

ВСТРАИВАЕМАЯ ПАНЕЛЬ DALI ROTARY SR-2400RB-DT8-RGB


ОСОБЕННОСТИ

- Управление источниками света осуществляется при помощи внешних RGB- или RGBW-диммеров
- Установка адреса не требуется. Управление выполняется одновременно по всем адресам DALI (Broadcast команды)
- Позволяет включать и выключать свет, менять яркость и цвет свечения
- Инновационная функция — при питании от сети сама формирует требуемое напряжение на шине DALI и обеспечивает питанием другие панели

ПРИМЕНЕНИЕ

- Встраиваемая панель с вращающимся регулятором предназначена для управления многоцветными RGB светодиодными лентами, светильниками и другими источниками света по протоколу DALI DT8
- Соответствует стандартам IEC 62386-102, IEC 62386-207, IEC 62386-209 и совместима с оборудованием DALI различных производителей

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

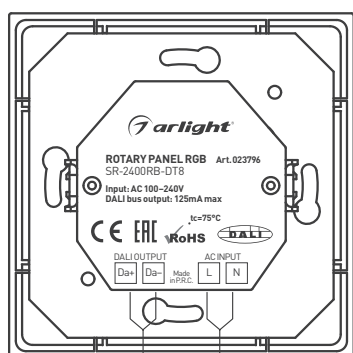

Шина DALI — AC 220 В

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	023796
Модель	SR-2400RB-DT8-RGB
Напряжение питания	AC 220 В / шина DALI
Частота питающей сети	50 / 60 Гц
Максимальная потребляемая от сети мощность	2.3 Вт
Интерфейс управления	DALI DT8
Максимальный выходной ток для шины DALI	125 мА
Адресация	Broadcast
Степень пылевлагозащиты	IP20
Температура окружающего воздуха	0... +50 °C
Габаритные размеры	80×80×53 мм



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Диммер DALI



022559

SR-2309FA-DT8-RGBW (12-36V, 4x5A)